405nm 20mw SM Laser Diode | Single Mode LD

405nm LD|20mw Power|TO18 Package

WSLD-405-020m-1 Wavespectrum Laser, Inc. www.wavespectrum-laser.com

405nm Laser Diode	20mw	Wavespectrum Laser, Inc

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Reverse Voltage	V_r	2.0	V
Operating Temperature	T_{op}	0~+75	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +85	°C
Lead soldering temperature (10 sec.)	T_{ls}	260	°C

Features:

- 405nm
- CW
- TO18 package
- Single Mode

Applications:

- Medical Cure
- Printing

Specifications	WSLD-405-020m-1		
	Min	Type	Max
Center Wavelength@25℃	395nm	405nm	415nm
Spectral Width (FWHM)		2.0nm	
Output Power	----	10mW	20mW
Emitter		Single	
Beam Divergence (FWHM)	16°, x 6°//	19°, x 8.5°//	23°, x 12°//
Monitor Current	----	----	----
PD Reverse Voltage		----	
PD Forward Current		----	
Slope Efficiency	0.7mW/mA	1.1mW/mA	----
Threshold Current (Typ.)	----	26mA	50mA
Operating Current (Typ.)	----	35mA	60mA
Operating Voltage		4.8V	5.6V
Package Style		TO18(5.6mm)	

M SQUARE

株式会社 エムスクエア https://www.mxmco.com info@mxmco.com

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-34-2F TEL(03)3294-0560 FAX(03)6856-4866

〒815-0041 福岡市南区野間 1-10-18 TEL(092)554-6800 FAX(092)554-6802

TO18(5.6mm)　Package View

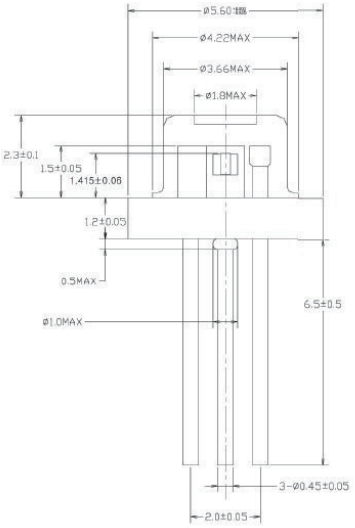





PIN Bottom View:

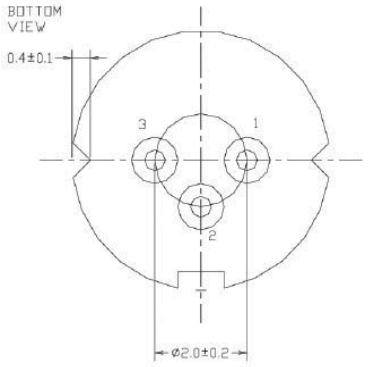

1	**LD(-)**
2	**GND**
3	**LD(+)**

Electrically shorten LD module and store in non-extreme conditions.
Suggest using the constant current power supply.

株式会社 エムスクエア　https://www.mxmco.com　info@mxmco.com
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-34-2F　TEL(03)3294-0560 FAX(03)6856-4866
〒815-0041 福岡市南区野間 1-10-18　TEL(092)554-6800 FAX(092)554-6802