



## THzミラー

THz用全反射ミラーです。

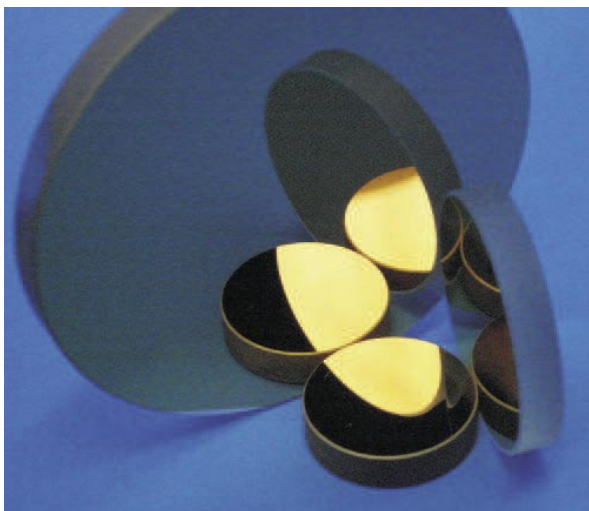

一般的反射データは下記の通りです。

1000 $\mu$ mまでですが、広域にわたって使用可能です。

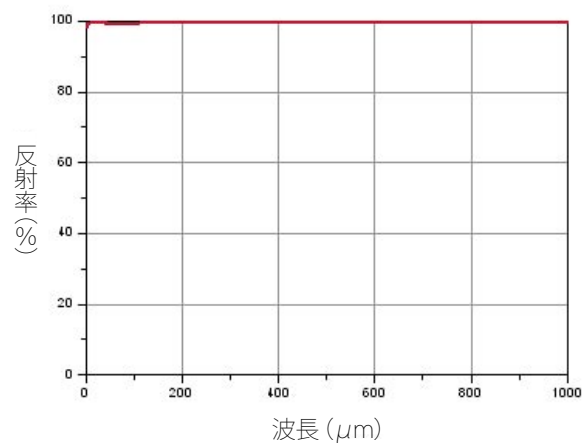

### 標準仕様

材質	水晶
タイプ	平面基板
サイズ公差	+/-0.25mm
有効径	>90%
面精度、scr/dig	40/20
面精度、Ra	2.5
面精度、 $\lambda$ @633nm	1/4
コーティング	保護膜付金コート
金コート厚さ	~400nm

T標準サイズは下記の通りです。

径 (mm)	厚さ (mm)
25.4	6.35
38.1	6.35
50.8	6.35
76.2	6.35